

Akku-Set für Einlegeleuchte Office Notstromversorgung

LUXSTREAM



Artikelbeschreibung

Akku-Set zur Notstromversorgung für Einlegeleuchte Office


Artikel-Nr.

430167 Akku-Set für Einlegeleuchte Office

Technische Daten

Eingangsspannung AC	220 - 240 V
Netzfrequenz	50 / 60 HZ
Überspannungsschutz	320 V (für 1 h)
Ausgangsleistung	4,9 - 50 W
Ausgangsstrom	300 - 1.400 mA
Bemessungsbetriebsdauer	1 - 3 Stunden
Akkuladezeit	24 Stunden
Max. Leerlaufspannung	60 V
Time to light	< 0,5 s
Lebensdauer	4 Jahre
SELV für Ausgangsspannung	< 60 V DC
Typ. Leistungsaufnahme beim Laden	3,5 W
Netzspannung-Umschaltswelle	Gemäß EN 60598-2-22
Schutzart	IP20
Ladestrom 1 h	100 mA
Ladestrom 3 h	200 mA
Entladestrom 1 h	960 mA
Entladestrom 3 h	960 mA

Abmessungen Akku

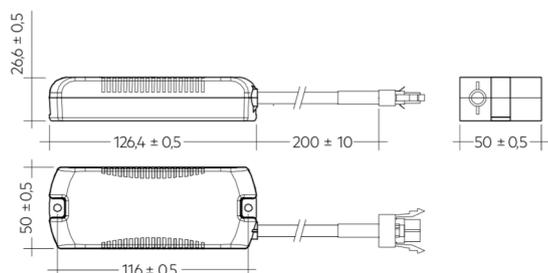

Produktmerkmale




Ausschreibungstext

Akku-Set bestehend aus:
NiMH Akkupack 2,2 - 4,0 Ah, Notlich-LED-Treiber, Statusanzeige grüne LED und Prüftaster.

Hochtemperatur NiMH-Akkupack für den Einsatz mit Notlichtgeräten, gute Ladeigenschaften bei hoher Temperatur, Hohe Energie-Aufrechterhaltung des geladenen Akkus, Konstantstrom-LED-Betrieb, Unabhängiger Fixed-Output-LED-Treiber für den Netzbetrieb mit integrierter Simple CORRIDOR FUNCTION (CF), manuelle Testfunktion, 1 oder 3 h Bemessungsbetriebsdauer auswählbar mit Stecker (Duration Link), Integrierte Notlicheinheit, Automatische Abschaltung des Ausgangs, wenn sich die LED-Last außerhalb des zulässigen Bereichs befindet, Ladestatusanzeige, Verpolungsschutz für Akku, Tiefentladungsschutz, Kurzschlussfester Akku-Anschluss, Geräteüberprüfung.

Akku Set der Einbauleuchte Office Bestellnummer: 430167

Abmessungen Treiber inkl. Zugentlastung

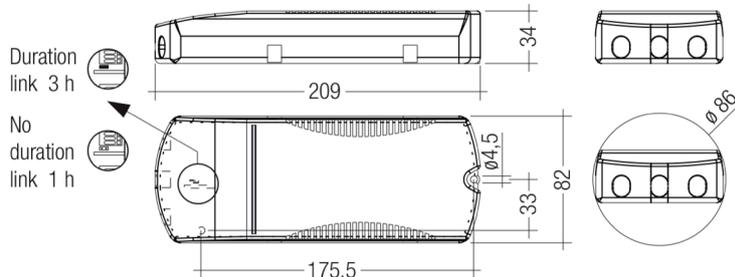

Montageart

Versenkter Deckeneinbau, Ablage auf Einlegeleuchte

Drahtvorbereitung:

