INNOVATIV, VIELSEITIG, NACHHALTIG.

LUXSTREAM



LED ist unsere Leidenschaft.

Von Elektrobetrieb bis Großhandel, von Büro- bis Hallenbeleuchtung – Luxstream bietet Ihnen eine Fülle an innovativen, nachhaltigen und individuellen LED-Produkten für Ihr Projekt. Als ein **Pionier unter den Herstellern von LED-Beleuchtungstechnik** entwickeln wir seit über 10 Jahren Lösungen, die jeden **Industrie-, Gewerbe-und Büroraum** ins beste Licht rücken.

Heute sind wir noch vom selben Gründergeist erfüllt wie am ersten Tag: Wir wollen den Markt kontinuierlich weiterentwickeln und neue Maßstäbe setzen. Dadurch schaffen wir es, Ihnen stets die optimalen Komponenten, neuesten Technologien und langlebige LED-Lösungen zu bieten. Dazu gehört auch die umfassende Unterstützung Ihrer Lichtprojekte durch unsere LED-Spezialisten – ob bei Ausschreibungen, bei der Planung oder bei technischen Fragen zu unseren Produkten. Setzen Sie sich einfach mit uns in Verbindung – wir beraten Sie gern.

KLIMASCHONEND BELEUCHTET.

Fast die Hälfte des Stromverbrauchs in Deutschland geht auf die Industrie zurück. Dabei ist Beleuchtung ein integraler Baustein und jedes eingesparte Prozent an Energie ein echter Gewinn – sowohl für den Nutzer als auch für das Klima. Luxstream bietet Ihnen deswegen LED-Lösungen, die nicht nur für bestmögliche Wirtschaftlichkeit und somit für Einsparungen in Sachen Energiekosten sorgen, sondern auch CO₂-Emissionen reduzieren.

ANWENDUNGSBEREICHE

:····o Branchenlösungen

Ob Großmarkthalle, Baumarkt oder Landwirtschaftsbetrieb: Mit unseren LED-Branchenlösungen finden Sie die richtige LED-Beleuchtung.

··o Parkplatzbeleuchtung

Eine gute Parkplatzbeleuchtung hilft Autofahrern und gibt ihnen auch außerhalb des Fahrzeugs ein sicheres Gefühl.

.... Hallenbeleuchtung

Effiziente und sichere Hallenbeleuchtung für Lager, Produktionsund Montagehallen.



..... Außenbeleuchtung

Die richtige Außenbeleuchtung sorgt für sichere Orientierung, ist wartungsarm, sparsam und reduziert Unfallgefahren.

:.... Bürobeleuchtung

Gute LED-Bürobeleuchtung sorgt für konzentriertes Arbeiten, Komfort und eine angenehme Atmosphäre.

:.... o Straßenbeleuchtung

Die optimale Straßenbeleuchtung schafft Orientierung, gibt Sicherheit und kann die Lebensqualität ganzer Orte steigern.

Smart Lighting by Luxstream: Lichtmanagement, revolutionär einfach.



Smart Lighting ist ein einfach zu bedienendes Lichtmanagement-System, das Sie bei der energieeffizienten, intelligenten Lichtsteuerung unterstützt. Mit Hilfe der Smart-Lighting-App auf dem Smartphone oder Tablet lassen sich Beleuchtungsdauer, -bereiche und -zeiten vieler unserer LED-Produkte konfigurieren und steuern. Der Einsatz von speziellen Sensoren sorgt dafür, dass das Licht exakt nach Ihrer Vorgabe oder

auch bei einfallendem Tageslicht an- und ausgeschaltet wird. Dank dieser intelligenten Sensorik ermöglicht Ihnen Smart Lighting Energiekosten-Einsparungen von bis zu 90 %.

Sprechen Sie uns einfach an – wir planen und entwerfen für Sie ein maßgeschneidertes Smart-Lighting-Konzept.

Von der **Analyse** bis hin zum **Support** – Luxstream ist mehr als nur ein Hersteller.

Wer Luxstream wählt, kann sich auf Rundum-Service aus einer Hand verlassen. Ob Planung, Entwicklung, Produktion und Umsetzung von LED-Beleuchtung im industriellen, gewerblichen oder öffentlichen Bereich – Luxstream ist Ihr lösungsorientierter Experte für Ihr Projekt.

- **1. Analyse**. Im ersten Schritt analysieren wir Ihre bestehende Beleuchtung oder Ihr Neubauprojekt. Wir erstellen ein Licht-Grobkonzept inklusive Wirtschaftlichkeitsberechnung. Auf Wunsch führen wir auch ein umfangreiches Lichtaudit nach ISO 3664 durch, um Ihr genaues Energiesparpotenzial zu ermitteln.
- **2. Planung**. Wir erstellen ein maßgeschneidertes Beleuchtungs- und Umsetzungskonzept. Bei Bedarf inklusive eines Mietkonzepts. Der Vorteil einer LED-Beleuchtung zur Miete: die liquiditätsschonende Ausstattung Ihres Objekts mit energie- und kostensparender LED-Technologie, ganz ohne hohe Anfangsinvestition.
- **3. Projektmanagement und Installation.** Sie konzentrieren sich auf Ihr Geschäft wir kümmern uns um Ihre Beleuchtung: Von der termingerechten Anlieferung der Produkte bis hin zur fachgerechten Installation durch einen autorisierten Elektrofachbetrieb koordinieren wir die komplette Umsetzung.
- **4. Inbetriebnahme und Support.** Wir unterstützen Sie bei der Inbetriebnahme Ihrer LED-Beleuchtung. Auch danach stehen wir Ihnen und Ihrem Elektrofachbetrieb in allen Service- und Wartungsfragen unkompliziert und schnell zur Seite.

INHALTSVERZEICHNIS



6-9 HALLEN-LEUCHTEN

10-11 EINLEGE-LEUCHTEN



12-15 FEUCHTRAUM-LEUCHTEN

16-19 LICHTBAND-SYSTEME

20-21 WAND- & DECKENLEUCHTEN



22-23 STEH-LEUCHTEN

24-25 DOWN-LIGHTS

26-27 FLUT-LICHTER



28-29 MAST-LEUCHTEN

30-31 LED ALS MIETLÖSUNG



32-33 PARTNER & VERBÄNDE

HALLENLEUCHTEN INDUSTRY PRO



KLEIN, KOMPAKT UND VIELSEITIG EINSETZBAR.

- Moderne, flache und leichte LED-Hallenleuchte
- Hocheffizient mit bis zu 165 lm/W
- Mittlere Nutzlebensdauer (L80): 100.000 Stunden
- Dimmbar über DALI-Vorschaltgerät
 - optional mit den Farbtemperaturen 3000 K, 5000 K und 6500 K auf Anfrage
 - optional mit einer Farbwiedergabe (CRI)90 Ra auf Anfrage
- 7 Jahre Garantie


















Lichtverteilungskurven:





BEZEICHNU	NG	LICHTSTROM	LEISTUNG	EFFIZIENZ	LEBENSDAUER L80	FARB- TEMPERATUR	CRI	DIMMBAR	ABMESSUNGEN	ARTIKEL-NR.
INDUSTRY	PRO 30°	11500 – 20150 lm	70 – 130 W	bis 165 lm/W	100.000h	4000 K	Ra > 80	DALI	L 620 mm x B 493 mm x H 84.5 mm	01-03-8279
INDUSTRY	PRO 60°	11500 – 20150 lm	70 – 130 W	bis 165 lm/W	100.000h	4000 K	Ra > 80	DALI	L 620 mm x B 493 mm x H 84.5 mm	01-03-8262
INDUSTRY	PRO 90°	11500 – 20150 lm	70 – 130 W	bis 165 lm/W	100.000h	4000 K	Ra > 80	DALI	L 620 mm x B 493 mm x H 84.5 mm	01-03-8255
ZUBEHÖR										
Abhänge-S	Seil für INDUS	TRY PRO								01-99-8286
Montagebü	igel für INDUS	STRY PRO								01-99-8293
Verbindung	gs-Kit für IND	USTRY PRO								01-99-8309
Anschluss-	Kabel 1 m für	INDUSTRY PRO								01-99-8316
Anschluss-	-Kabel 2 m für	INDUSTRY PRO								01-99-8323
Anschluss-	-Kabel 5 m für	INDUSTRY PRO								01-99-8330





Höhere Lumen-Werte können durch Verbindung von mehreren INDUSTRY PRO erzielt werden.

HALLENLEUCHTEN DISC





FLEXIBEL EINSETZBAR UND SEHR EFFIZIENT.

- Ultraflache, rotationssymmetrische LED-Hallenleuchte
- Effizienz von bis zu 140 lm/W
- Mittlere Nutzlebensdauer (L80): 50.000 Stunden
 - wahlweise 3 Optiken mit breiter, mittelbreiter und schmaler Ausleuchtung
 - optional mit den Farbtemperaturen 3000 K, 5000 K und 6500 K auf Anfrage
- 5 Jahre Garantie
















Lichtverteilungskurven:







BEZEICHNUNG	LICHTSTROM	LEISTUNG	EFFIZIENZ	LEBENSDAUER L80	FARB- TEMPERATUR	CRI	DIMMBAR	ABMESSUNGEN	ARTIKEL-NR.
SCHALTBARE LEUCHTEN									
DISC 100 W On/Off 60°	13770 lm	100 W	135 lm/W	50.000h	4000K	Ra > 80	on/off	H 187 mm x Ø 340 mm	430440
DISC 100 W On/Off 90°	13770 lm	100 W	135 lm/W	50.000h	4000 K	Ra > 80	on/off	H 187 mm x ø 340 mm	430457
DISC 100 W On/Off 120°	13770 lm	100 W	135 lm/W	50.000h	4000 K	Ra > 80	on/off	H 187 mm x Ø 340 mm	430464
DISC 150 W On/Off 60°	20655 lm	150W	135 lm/W	50.000h	4000 K	Ra > 80	on/off	H 187 mm x Ø 400 mm	430471
DISC 150 W On/Off 90°	20655 lm	150W	135 lm/W	50.000h	4000K	Ra > 80	on/off	H 187 mm x ø 400 mm	430488
DISC 150 W On/Off 120°	20655 lm	150W	135 lm/W	50.000h	4000K	Ra > 80	on/off	H 187 mm x ø 400 mm	430495
DISC 200 W On/Off 60°	28700 lm	200 W	140 lm/W	50.000h	4000 K	Ra > 80	on/off	H 187 mm x Ø 460 mm	430501
DISC 200 W On/Off 90°	28700 lm	200 W	140 lm/W	50.000h	4000 K	Ra > 80	on/off	H 187 mm x Ø 460 mm	430518
DISC 200 W On/Off 120°	28700 lm	200 W	140 lm/W	50.000h	4000 K	Ra > 80	on/off	H 187 mm x Ø 460 mm	430525
DALI DIMMBARE LEUCHTEN									
DISC 100W DALI 60°	13770 lm	100 W	135 lm/W	50.000h	4000 K	Ra > 80	DALI	H 187 mm x ø 340 mm	431744
DISC 100W DALI 90°	13770 lm	100 W	135 lm/W	50.000h	4000 K	Ra > 80	DALI	H 187 mm x Ø 340 mm	431737
DISC 100W DALI 120°	13770 lm	100 W	135 lm/W	50.000h	4000 K	Ra > 80	DALI	H 187 mm x ø 340 mm	431751
DISC 150 W DALI 60°	20655 lm	150W	135 lm/W	50.000h	4000 K	Ra > 80	DALI	H 187 mm x Ø 400 mm	431768
DISC 150 W DALI 90°	20655 lm	150W	135 lm/W	50.000h	4000 K	Ra > 80	DALI	H 187 mm x ø 400 mm	431775
DISC 150 W DALI 120°	20655 lm	150W	135 lm/W	50.000h	4000 K	Ra > 80	DALI	H 187 mm x Ø 400 mm	431782
DISC 200 W DALI 60°	28700 lm	200 W	140 lm/W	50.000h	4000 K	Ra > 80	DALI	H 187 mm x ø 460 mm	431799
DISC 200 W DALI 90°	28700 lm	200 W	140 lm/W	50.000h	4000 K	Ra > 80	DALI	H 187 mm x ø 460 mm	431805
DISC 200 W DALI 120°	28700 lm	200 W	140 lm/W	50.000h	4000 K	Ra > 80	DALI	H 187 mm x ø 460 mm	431812
ZUBEHÖR									
DISC 100W Alu-Reflektor 90°									432642
DISC 150 W Alu-Reflektor 90°									432659

EINLEGELEUCHTEN OFFICE

VON BILDSCHIRMTAUGLICH BIS FLIMMERFREI.

- Umlaufender Aluminiumrahmen, weiß lackiert (ähnlich RAL 9016)
- Hocheffizient: bis zu 110 lm/W
- In Abmessungen 620 x 620 mm und 1195 x 295 mm erhältlich
- Extrem flach: 10 mm Höhe
- Blendfrei: UGR < 19 (BAP-tauglich)
- Flächiges, angenehmes und komfortables Licht
- Mikroprismatische Abdeckung CDP
















Lichtverteilungskurve:



BEZEICHNUNG	LICHTSTROM	LEISTUNG	EFFIZIENZ	LEBENSDAUER L80	FARB- TEMPERATUR	CRI	DIMMBAR	ABMESSUNGEN	ARTIKEL-NR.			
OFFICE												
OFFICE On/Off	3600 – 4400 lm	30 – 40 W	110 lm/W	50.000 h	4000 K	Ra > 80	on/off	L 620 mm x B 620 mm x H 10 mm	432444 + 433557			
OFFICE On/Off Durchgangsverdrahtung	3600 – 4400 lm	30 – 40 W	110 lm/W	50.000 h	4000 K	Ra > 80	on/off	L 620 mm x B 620 mm x H 10 mm	432444 + 431713			
OFFICE DALI	bis 4400 lm	bis 40W	110 lm/W	50.000 h	4000 K	Ra > 80	DALI	L 620 mm x B 620 mm x H 10 mm	432444 + 433588			
OFFICE PhaseCut	bis 4400 lm	bis 40W	110 lm/W	50.000 h	4000 K	Ra > 80	PhaseCut	L 620 mm x B 620 mm x H 10 mm	432444 + 432369			
OFFICE LONG												
OFFICE Long On/Off	3600 – 4400 lm	30 - 40 W	110 lm/W	50.000 h	4000 K	Ra > 80	on/off	L 1195 mm x B 295 mm x H 10 mm	433922 + 433557			
OFFICE Long On/Off Durchgangsverdrahtung	3600 – 4400 lm	30 - 40 W	110 lm/W	50.000 h	4000 K	Ra > 80	on/off	L 1195 mm x B 295 mm x H 10 mm	433922 + 431713			
OFFICE Long DALI	bis 4400 lm	bis 40W	110 lm/W	50.000 h	4000 K	Ra > 80	DALI	L 1195 mm x B 295 mm x H 10 mm	433922 + 433588			
OFFICE Long PhaseCut	bis 4400 lm	bis 40W	110 lm/W	50.000 h	4000 K	Ra > 80	PhaseCut	L 1195 mm x B 295 mm x H 10 mm	433922 + 432369			
OFFICE BASIC												
OFFICE BASIC On/Off	3100 – 4000 lm	30 - 40 W	110 lm/W	50.000 h	4000 K	Ra > 80	on/off	L 620 mm x B 620 mm x H 10 mm	07-04-6404 + 433557			
OFFICE BASIC On/Off Durchgangsverdrahtung	3100 – 4000 lm	30 - 40 W	110 lm/W	50.000 h	4000 K	Ra > 80	on/off	L 620 mm x B 620 mm x H 10 mm	07-04-6404 + 431713			
OFFICE BASIC DALI	bis 4000 lm	bis 40W	110 lm/W	50.000 h	4000 K	Ra > 80	DALI	L 620 mm x B 620 mm x H 10 mm	07-04-6404 + 433588			
OFFICE BASIC PhaseCut	bis 4000 lm	bis 40W	110 lm/W	50.000 h	4000 K	Ra > 80	PhaseCut	L 620 mm x B 620 mm x H 10 mm	07-04-6404 + 432369			
ZUBEHÖR												
Einbaurahmen für OFFICE/OFFICE Basic	Zur Decken- und V	Vandmontage o	der LED-Paneele	620 x 620 mm. W	ird in den Locha	ausschnitt g	gelegt und mi	it Winkeln festgeschraubt.	07-99-6275			
Aufbaurahmen für OFFICE/OFFICE Basic	Zur schnellen Mon	tage der LED-F	Paneelee 620 x 6	320 mm an Beton-	und Rigipsdeck	en.			07-99-6350			
Einbaurahmen für OFFICE Long	Zur Decken- und V	Vandmontage o	der LED-Paneele	1195 x 295 mm. \	Vird in den Loch	ausschnitt	gelegt und n	nit Winkeln festgeschraubt.	11-03-6725			
Aufbaurahmen für OFFICE Long	Zur schnellen Mon	tage der LED-F	aneele 1195 x 2	95 mm an Beton-	und Rigipsdecke	en.			11-03-6718			
Abhängesystem für OFFICE und OFFICE Long	Für eine freischwel	eine freischwebende Befestigung der LED-Paneele.										
Federklipse für OFFICE und OFFICE Long	Zur eingelegten Mo	eingelegten Montage ohne Einbaurahmen.										
3-h-Akku-Set für Einlegeleuchten Serie OFFICE	Notstromversorgur	ng für LED-Pan	eele.						430167			

FEUCHTRAUMLEUCHTEN BASIC

MARKENQUALITÄT ZUM GÜNSTIGEN PREIS.

- Bis zu 120 lm/W
- Mittlere Nutzlebensdauer (L80): 50.000 Stunden
- Optional mit den Farbtemperaturen 3000 K und 6500 K auf Anfrage
- 3 Jahre Garantie
- Durchgangsverdrahtung
 3 x 2,5 mm² bei schaltbarer Variante
 5 x 2,5 mm² bei dimmbarer Variante



PC PMMA
















Lichtverteilungskurve:



BEZEICHNUNG	LICHTSTROM	LEISTUNG	EFFIZIENZ	LEBENSDAUER L80	FARB- TEMPERATUR	CRI	DIMMBAR	ABMESSUNGEN	ARTIKEL-NR.
SCHALTBAR									
BASIC 32 W PC	3900 lm	32 W	120 lm/W	50.000h	4000 K	Ra > 80	on/off	L 1261 mm x B 76 mm x H 67 mm	21-01-5063
BASIC 32 W PMMA	3900 lm	32 W	120 lm/W	50.000h	4000 K	Ra > 80	on/off	L 1261 mm x B 76 mm x H 67 mm	21-01-5070
BASIC 47 W PC	5800 lm	47 W	120 lm/W	50.000 h	4000 K	Ra > 80	on/off	L 1541 mm x B 76 mm x H 67 mm	21-01-5087
BASIC 47 W PMMA	5800 lm	47 W	120 lm/W	50.000h	4000 K	Ra > 80	on/off	L 1541 mm x B 76 mm x H 67 mm	21-01-5094
DIMMBAR									
BASIC 32 W PC	3900 lm	32 W	120 lm/W	50.000h	4000 K	Ra > 80	DALI	L 1261 mm x B 76 mm x H 67 mm	04-04-8347
BASIC 32 W PMMA	3900 lm	32 W	120 lm/W	50.000 h	4000 K	Ra > 80	DALI	L 1261 mm x B 76 mm x H 67 mm	04-04-8354
BASIC 47 W PC	5800 lm	47 W	120 lm/W	50.000h	4000 K	Ra > 80	DALI	L 1541 mm x B 76 mm x H 67 mm	04-04-8361
BASIC 47 W PMMA	5800lm	47 W	120 lm/W	50.000 h	4000 K	Ra > 80	DALI	L 1541 mm x B 76 mm x H 67 mm	04-04-8378
NOTLICHT MIT 3-H-AKK	U								
BASIC 32 W PC mit 3-h-Akku	3900 lm	32 W	120 lm/W	50.000 h	4000 K	Ra > 80	on/off	L 1261 mm x B 76 mm x H 67 mm	04-04-8385
BASIC 32 W PMMA mit 3-h-Akku	3900 lm	32 W	120 lm/W	50.000 h	4000 K	Ra > 80	on/off	L 1261 mm x B 76 mm x H 67 mm	04-04-8392
BASIC 47 W PC mit 3-h-Akku	5800 lm	47 W	120 lm/W	50.000h	4000 K	Ra > 80	on/off	L 1541 mm x B 76 mm x H 67 mm	04-04-8408
BASIC 47 W PMMA mit 3-h-Akku	5800 lm	47 W	120 lm/W	50.000h	4000 K	Ra > 80	on/off	L 1541 mm x B 76 mm x H 67 mm	04-04-8415

FEUCHTRAUMLEUCHTEN SAVER



ROBUST UND VOLLER LEUCHTKRAFT.

- Industrietaugliche LED-Feuchtraumleuchte aus Polycarbonat
- Hocheffizient mit bis zu 165 lm/W
- Mittlere Nutzlebensdauer (L80): 50.000 Stunden
- Optional mit den Farbtemperaturen 3000 K und 6500 K auf Anfrage
- 5 Jahre Garantie
















Die Vorteile von SAVER:

- Beste Flächenausleuchtung bei niedriger Blendung
 - Opale Abdeckung für angenehme Lichtverteilung und gute Deckenaufhellung ohne sichtbare LED-Punkte
 - D-Zeichen (Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur)

Anwendungsbereiche:

Werkstätten, Industriehallen, Lagerbereiche, Parkgaragen, Vordachbeleuchtung

Lichtverteilungskurve:



BEZEICHNUNG	LICHTSTROM	LEISTUNG	EFFIZIENZ	LEBENSDAUER L80	FARB- TEMPERATUR	CRI	DIMMBAR	ABMESSUNGEN	ARTIKEL-NR.
SCHALTBARE LEUCHTE	N								
SAVER 23 W On/Off	3800 lm	23 W	165 lm/W	50.000 h	4000 K	Ra > 80	on/off	L 1277 mm x B 104 mm x H 84 mm	433021
SAVER 23 W On/Off 3x2,5 DV	3800 lm	23 W	165 lm/W	50.000 h	4000 K	Ra > 80	on/off	L 1277 mm x B 104 mm x H 84 mm	433038
SAVER 23 W On/Off 5x2,5 DV	3800 lm	23 W	165 lm/W	50.000 h	4000 K	Ra > 80	on/off	L 1277 mm x B 104 mm x H 84 mm	433045
SAVER 27 W On/Off	4200 lm	27 W	155 lm/W	50.000 h	4000 K	Ra > 80	on/off	L 1573 mm x B 104 mm x H 84 mm	432987
SAVER 27 W On/Off 3x2,5 DV	4200 lm	27 W	155 lm/W	50.000 h	4000 K	Ra > 80	on/off	L 1573 mm x B 104 mm x H 84 mm	432994
SAVER 27 W On/Off 5x2,5 DV	4200 lm	27 W	155 lm/W	50.000 h	4000 K	Ra > 80	on/off	L 1573 mm x B 104 mm x H 84 mm	433007
SAVER 41 W On/Off	6300 lm	41 W	153 lm/W	50.000 h	4000 K	Ra > 80	on/off	L 1573 mm x B 104 mm x H 84 mm	432949
SAVER 41 W On/Off 3x2,5 DV	6300 lm	41 W	153 lm/W	50.000 h	4000 K	Ra > 80	on/off	L 1573 mm x B 104 mm x H 84 mm	432956
SAVER 41 W On/Off 5x2,5 DV	6300 lm	41 W	153 lm/W	50.000 h	4000 K	Ra > 80	on/off	L 1573 mm x B 104 mm x H 84 mm	432963
SAVER 73 W On/Off	11700 lm	73 W	160 lm/W	50.000 h	4000 K	Ra > 80	on/off	L 1573 mm x B 104 mm x H 84 mm	432147
SAVER 73 W On/Off 3x2,5 DV	11700 lm	73 W	160 lm/W	50.000 h	4000 K	Ra > 80	on/off	L 1573 mm x B 104 mm x H 84 mm	432116
SAVER 73 W On/Off 5x2,5 DV	11700 lm	73 W	160 lm/W	50.000 h	4000 K	Ra > 80	on/off	L 1573 mm x B 104 mm x H 84 mm	432123
DALI DIMMBARE LEUCH	ITEN								
SAVER 23 W DALI 5x2,5 DV	3800 lm	23 W	165 lm/W	50.000 h	4000 K	Ra > 80	DALI	L 1277 mm x B 104 mm x H 84 mm	433052
SAVER 27 W DALI 5x2,5 DV	4200 lm	27 W	155 lm/W	50.000 h	4000 K	Ra > 80	DALI	L 1573 mm x B 104 mm x H 84 mm	433014
SAVER 41 W DALI 5x2,5 DV	6300 lm	41 W	153 lm/W	50.000 h	4000 K	Ra > 80	DALI	L 1573 mm x B 104 mm x H 84 mm	432970
SAVER 73 W DALI 5x2,5 DV	11700 lm	73 W	160 lm/W	50.000 h	4000 K	Ra > 80	DALI	L 1573 mm x B 104 mm x H 84 mm	432130
LEUCHTEN MIT NOTLIC	HT-FUNKTION								
SAVER 27 W On/Off 5x2,5 DV Notlicht	4200 lm	27 W	155 lm/W	50.000 h	4000 K	Ra > 80	on/off	L 1573 mm x B 104 mm x H 84 mm	433243
SAVER 73 W On/Off 5x2,5 DV Notlicht	11700 lm	73 W	160 lm/W	50.000h	4000 K	Ra > 80	on/off	L 1573 mm x B 104 mm x H 84 mm	433250
SAVER 73 W DALI 5x2,5 DV Notlicht	11700 lm	73 W	160 lm/W	50.000h	4000 K	Ra > 80	DALI	L 1573 mm x B 104 mm x H 84 mm	432154
ZUBEHÖR									
Abhängeset für SAVER	- Stahlseil 2 m mit v	erzinktem Sta	hlschnapper						098522
Stahlklipse-Set für SAV	ER					_			431027



LICHTBANDSYSTEME LUXLINE

UNIVERSELL EINSETZBAR UND HOCHEFFIZIENT.

- Hocheffizientes LED-Lichtbandsystem mit bis zu 160 lm/W
- Mittlere Nutzlebensdauer (L80): 75.000 Stunden
- Optionale Notlichtvarianten mit Einzelakku oder für Zentralbatteriesystem
- Optional mit den Farbtemperaturen 3000 K, 5000 K und 6500 K auf Anfrage
- Optional mit einer Farbwiedergabe (CRI) 90 Ra auf Anfrage
- Auch als Variante mit IP54-Schutzart erhältlich
- 5 Jahre Garantie
















Die Vorteile von LUXLINE:


- Einfache Montage: komplett vormontiertes System
 - Niedriger Blendwert: UGR < 19
 - Individuell anpassbar: flexible Einstellung für zahlreiche Beleuchtungsanforderungen
 - Flexible Abstrahlwinkel: 30°/60°/90°/DA25°
 - Universell einsetzbar: dank Baukastensystem aus Tragschiene, Lichtbandeinsatz und umfangreichem Zubehör
 - Ideal im Neubau dank hocheffizientem System


Anwendungsbereiche:

Industrie- und Lagerhallen, Bürobeleuchtung

Lichtverteilungskurven:







BEZEICHNUNG	LICHTSTROM	LEISTUNG	EFFIZIENZ	LEBENSDAUER L80	FARB- TEMPERATUR	CRI	DIMMBAR	ABMESSUNGEN	ARTIKEL-NR.		
SCHALTBARE/1 - 10 V D	IMMBARE LEUCHT	EN									
LUXLINE On/Off 30°	4000 – 11250 lm	25 – 75 W	bis 160 lm/W	75.000 h	4000 K	Ra > 80	on/off	L 1437 mm x B 65 mm x H 20 mm	09-02-7036		
LUXLINE On/Off 60°	4000 – 11250 lm	25 – 75 W	bis 160 lm/W	75.000 h	4000 K	Ra > 80	on/off	L 1437 mm x B 65 mm x H 20 mm	09-02-7029		
LUXLINE On/Off 90°	4000 – 11250 lm	25 - 75 W	bis 160 lm/W	75.000 h	4000 K	Ra > 80	on/off	L 1437 mm x B 65 mm x H 20 mm	09-02-5520		
LUXLINE On/Off DA25°	4000 – 11250 lm	25 - 75 W	bis 160 lm/W	75.000 h	4000 K	Ra > 80	on/off	L 1437 mm x B 65 mm x H 20 mm	09-02-7043		
DALI DIMMBARE LEUCH	TEN										
LUXLINE DALI 30°											
LUXLINE DALI 60°	4000 – 11250 lm	25 – 75 W	bis 160 lm/W	75.000 h	4000 K	Ra > 80	DALI	L 1437 mm x B 65 mm x H 20 mm	09-02-7050		
LUXLINE DALI 90°	4000 – 11250 lm	25 – 75 W	bis 160 lm/W	75.000 h	4000 K	Ra > 80	DALI	L 1437 mm x B 65 mm x H 20 mm	09-02-5452		
LUXLINE DALI DA25°	4000 – 11250 lm	25 – 75 W	bis 160 lm/W	75.000 h	4000 K	Ra > 80	DALI	L 1437 mm x B 65 mm x H 20 mm	09-02-7074		
ZUBEHÖR											
Trageschiene für LUXLIN	NE, 8-Leiter, 1-läng	ig							09-02-5506		
Trageschiene für LUXLIN	NE, 8-Leiter, 1-läng	ig zur Einzelm	ontage oder als	s Endstück					09-02-8682		
Trageschiene für LUXLIN	NE, 8-Leiter, 2-läng	ig							09-02-5513		
Blindabdeckung für Lich	ntband LUXLINE 1,4	10 m							09-02-5551		
LUXLINE 2 x PG-Verschi	raubung								432802		
LUXLINE 1 x Endkappe	weiß								09-02-5544		
LUXLINE direkte Netzeir	nspeisung, 8-Leiter								09-99-6282		
LUXLINE Montage, 1 x Seilabhängung 2 m											
LUXLINE Montage, 2 x Deckenanbau											
LUXLINE 1 x Ringschrau	ıbe offen zur Monta	ige an Kette							433649		

LICHTBANDSYSTEME MULTIFIT

DAS UNIVERSELLE LICHTBANDSYSTEM.

- Mit integrierter Durchgangsverdrahtung
- Hocheffizient mit bis zu 160 lm/W
- Mittlere Nutzlebensdauer (L80): 75.000 Stunden
- Optional regelbar über DALI
- Optional mit den Farbtemperaturen 3000 K, 5000 K und 6500 K auf Anfrage
- Optional mit einer Farbwiedergabe (CRI) 90 Ra auf Anfrage
- 5 Jahre Garantie

















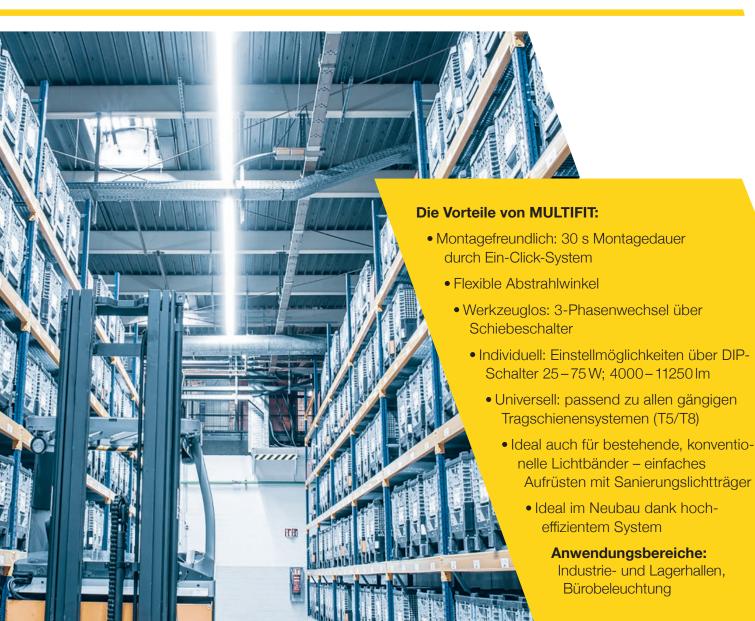

Lichtverteilungskurven:







BEZEICHNUNG	LICHTSTROM	LEISTUNG	EFFIZIENZ	LEBENSDAUER L80	FARB- TEMPERATUR	CRI	DIMMBAR	ABMESSUNGEN	ARTIKEL-NR.
SCHALTBARE/1 - 10 V E	DIMMBARE LEUCHT	EN							
MULTIFIT On/Off 30°/110°	4000 – 11250 lm	25 - 75 W	bis 160 lm/W	75.000 h	4000 K	Ra > 80	on/off	L 1500 mm x B 66 mm x H 25 mm	09-02-7098
MULTIFIT On/Off 60°/110°	4000 – 11250 lm	25 – 75 W	bis 160 lm/W	75.000 h	4000 K	Ra > 80	on/off	L 1500 mm x B 66 mm x H 25 mm	09-02-7081
MULTIFIT On/Off 90°/110°	4000 – 11250 lm	25 - 75 W	bis 160 lm/W	75.000 h	4000 K	Ra > 80	on/off	L 1500 mm x B 66 mm x H 25 mm	09-02-7272
MULTIFIT On/Off 120°	4000 – 11250 lm	25 – 75 W	bis 160 lm/W	75.000 h	4000 K	Ra > 80	on/off	L 1500 mm x B 66 mm x H 25 mm	09-02-7104
DALI DIMMBARE LEUCH	ITEN								
MULTIFIT DALI 30°/110°	4000 – 11250 lm	25 - 75 W	bis 160 lm/W	75.000 h	4000 K	Ra > 80	DALI	L 1500 mm x B 66 mm x H 25 mm	09-02-7135
MULTIFIT DALI 60°/110°	4000 – 11250 lm	25 – 75 W	bis 160 lm/W	75.000 h	4000 K	Ra > 80	DALI	L 1500 mm x B 66 mm x H 25 mm	09-02-7128
MULTIFIT DALI 90°/110°	4000 – 11250 lm	25 – 75 W	bis 160 lm/W	75.000 h	4000 K	Ra > 80	DALI	L 1500 mm x B 66 mm x H 25 mm	09-02-7111
MULTIFIT DALI 120°	4000 – 11250 lm	25 – 75 W	bis 160 lm/W	75.000 h	4000 K	Ra > 80	DALI	L 1500 mm x B 66 mm x H 25 mm	09-02-7142
ZUBEHÖR									
Netzeinspeisung für MU	ILTIFIT On/Off								09-02-7302
Netzeinspeisung für MU	ILTIFIT DALI								09-02-8149
Netzweiterleitung für M	ULTIFIT 1-längig Or	n/Off							09-02-7296
Netzweiterleitung für MULTIFIT 2-längig On/Off 09-0:									09-02-7289
Netzweiterleitung für MULTIFIT 1-längig DALI									
Netzweiterleitung für M	ULTIFIT 2-längig D	ALI							09-02-8125

WAND- & DECKEN-LEUCHTEN CORRIDOR

HOCHEFFIZIENT UND PRAKTISCH ZUGLEICH.

- Kompakte, runde Leuchte mit opaler Abdeckung
- Einstellbare Farbtemperatur in 3000 K oder 4000 K
- Ausführung CORRIDOR Max zusätzlich in 3 Leistungsstufen einstellbar: 10 W, 15 W und 22 W
- Hocheffizient: bis zu 100 lm/W










IK03



Lichtverteilungskurve:



BEZEICHNUNG	LICHTSTROM	LEISTUNG	EFFIZIENZ	LEBENSDAUER L80	FARB- TEMPERATUR	CRI	DIMMBAR	ABMESSUNGEN	ARTIKEL-NR.
CORRIDOR S	1000 lm	11 W	91 lm/W	50.000h	4000/3000 K	Ra > 80	on/off	ø 280 mm x H 100 mm	11-02-8422
CORRIDOR M	1400 lm	15 W	93 lm/W	50.000h	4000/3000 K	Ra > 80	on/off	ø 330 mm x H 110 mm	11-02-8439
CORRIDOR Max	2000/1400/1000lm	22/15/10W	bis 100 lm/W	50.000h	4000/3000 K	Ra > 80	on/off	ø 390 mm x H 115 mm	11-02-8446
CORRIDOR Max HF Sensor	2000/1400/1000lm	22/15/10W	bis 100 lm/W	50.000h	4000/3000 K	Ra > 80	on/off	ø 390 mm x H 115 mm	11-02-8453
ZUBEHÖR									
CORRIDOR Notlicht-Modul mit Akku für 3-h-Betrieb	(300 lm)								11-99-8460
CORRIDOR HF Sensor-Modul									11-99-8477



CORRIDOR HF Sensor-Modul



CORRIDOR Notlicht-Modul



STEHLEUCHTEN **TOWER**



VERBINDET DESIGN MIT EFFIZIENZ.

- LED-Leuchte mit Gehäuse aus Aluminium
- Über Touchpanel steuerbar
- Verfügt über integrierten Helligkeits- und Bewegungssensor (einzeln deaktivierbar)
- Der direkte und indirekte Lichtanteil ist gemeinsam schalt- und dimmbar










IK03



Lichtverteilungskurve:



BEZEICHNUNG	LICHTSTROM	LEISTUNG	EFFIZIENZ	LEBENSDAUER L80	FARB- TEMPERATUR	CRI	DIMMBAR	ABMESSUNGEN	ARTIKEL-NR.
TOWER 78 W	8000 lm direkt/indirekt 50/50 %	78 W	102 lm/W	50.000h	4000 K	Ra > 80	DALI	Kopf: L 610 mm x B 310 mm x H 30 mm Fuß: L 460 mm x B 300 mm x H 10 mm	12-01-6732

DOWNLIGHTS CRYSTAL

BESTE BELEUCHTUNG FÜR BÜROFLÄCHEN.

• LED-Einbaustrahler für Standard-Deckenausschnitte von

Mini: 68 mm M: 100-108 mm L: 145-158 mm XL: 190-210 mm

• In warmweißer oder neutralweißer Lichtfarbe

• Mit vielen Phasenanschnittsdimmern dimmbar

• 3 Jahre Garantie
















Lichtverteilungskurven:








BEZEICHNUNG	LICHTSTROM	LEISTUNG	EFFIZIENZ	LEBENSDAUER L80	FARB- TEMPERATUR	CRI	DIMMBAR	ABMESSUNGEN	ARTIKEL-NR.
CRYSTAL Mini 9,5 W	710 lm	9,5 W	75 lm/W	30.000 h	2700 K	Ra > 80	on/off	ø 49,6mm x H 75,5mm	12-02-7265
CRYSTAL Mini 9,5 W	760 lm	9,5 W	80 lm/W	30.000 h	3000 K	Ra > 80	on/off	ø 49,6 mm x H 75,5 mm	12-02-6305
CRYSTAL Mini 9,5 W	710 lm	9,5 W	75 lm/W	30.000 h	4000K	Ra > 80	on/off	ø 49,6 mm x H 75,5 mm	12-02-7357
CRYSTAL M 10 W 60°	1110 lm	10 W	109 lm/W	50.000h	4000K	Ra > 80	on/off	ø 102,04 mm x H 104 mm	18-03-5377
CRYSTAL M 10 W 90°	1110 lm	10 W	109 lm/W	50.000h	4000 K	Ra > 80	on/off	ø 102,04 mm x H 104 mm	18-03-5391
CRYSTAL L 10 W 60°	1120 lm	10 W	111 lm/W	50.000h	4000K	Ra > 80	on/off	ø 170,32 mm x H 134,6 mm	18-03-5278
CRYSTAL L 10 W 90°	1120 lm	10 W	111 lm/W	50.000h	4000 K	Ra > 80	on/off	ø 170,32 mm x H 134,6 mm	18-03-5247
CRYSTAL L 20 W 60°	2210 lm	20 W	109 lm/W	50.000h	4000K	Ra > 80	on/off	ø 170,32 mm x H 134,6 mm	18-03-5407
CRYSTAL L 10 W 90°	2210 lm	20 W	109 lm/W	50.000h	4000K	Ra > 80	on/off	ø 170,32 mm x H 134,6 mm	18-03-5414
CRYSTAL XL 20 W 60°	2250 lm	20 W	110 lm/W	50.000h	4000K	Ra > 80	on/off	ø 224,52 mm x H 154,8 mm	18-03-5384
CRYSTAL XL 20 W 90°	2250 lm	20 W	110 lm/W	50.000h	4000K	Ra > 80	on/off	ø 224,52 mm x H 154,8 mm	18-03-5209
CRYSTAL XL 30 W 60°	3180lm	30 W	107 lm/W	50.000h	4000K	Ra > 80	on/off	ø 224,52 mm x H 154,8 mm	18-03-5421
CRYSTAL XL 30 W 60°	3180 lm	30 W	107 lm/W	50.000h	4000K	Ra > 80	on/off	ø 224,52 mm x H 154,8 mm	18-03-5438
ZUBEHÖR FÜR CRYSTAL MINI									
CRYSTAL Fassung	Nickel gebürstet so	chwenkbar 30°							432925
CRYSTAL Fassung	Mattschwarz schw	enkbar 30°							433182
CRYSTAL Fassung	Mattweiß schwenk	bar 30°							433199











FLUTLICHTER FLOODMASTER PRO



GROSSE FLÄCHEN UMFASSEND BELEUCHTET.

- Sehr hohe Effizienz mit bis zu 165 lm/W
- Entwickelt für 1:1-Ersatz von Scheinwerfern mit Hochdruck-Entladungslampen bis 1000 W
- Kurze Amortisationszeit
- Diverse Steuerungsoptionen
- Optional mit den Farbtemperaturen 2700 K, 3000 K, 5000 K und 6500 K auf Anfrage
- Optional mit einer Farbwiedergabe (CRI) 90 Ra auf Anfrage

















Lichtverteilungskurve:



BEZEICHNUNG	LICHTSTROM	LEISTUNG	EFFIZIENZ	LEBENSDAUER L80	FARB- TEMPERATUR	CRI	DIMMBAR	ABMESSUNGEN	ARTIKEL-NR.
SCHALTBARE FLUTER									
FLOODMASTER PRO-XS 30-50 W On/Off	4800 – 7750 lm	30 - 50 W	bis 160 lm/W	75.000 h	4000 K	Ra > 70	on/off	L 345mm x B 260mm x H 59mm	06-03-8484
FLOODMASTER PRO-S 50-80 W On/Off	8250 – 12400 lm	50 – 80 W	bis 165 lm/W	75.000 h	4000 K	Ra > 70	on/off	L 448mm x B 260mm x H 59mm	06-03-8491
FLOODMASTER PRO-M 80-120 W On/Off	13200 – 18600 lm	80 – 120 W	bis 165 lm/W	75.000 h	4000 K	Ra > 70	on/off	L 472mm x B 300mm x H 82,6mm	06-03-6480
FLOODMASTER PRO-L 120-160 W On/Off	19800 – 24800 lm	120 – 160 W	bis 165 lm/W	75.000 h	4000 K	Ra > 70	on/off	L 575mm x B 300mm x H 82,6mm	06-03-6503
FLOODMASTER PRO-XL 160-200 W On/Off	26400 – 30000 lm	160 – 200 W	bis 165 lm/W	75.000 h	4000 K	Ra > 70	on/off	L 590mm x B 360mm x H 92mm	06-03-6527
DIMMBARE FLUTER									
FLOODMASTER PRO-XS 30-50 W DALI	4800 – 7750 lm	30 - 50 W	bis 160 lm/W	75.000 h	4000 K	Ra > 70	DALI	L 345mm x B 260mm x H 59mm	06-03-8507
FLOODMASTER PRO-S 50-80 W DALI	8250 – 12400 lm	50 – 80 W	bis 165 lm/W	75.000 h	4000 K	Ra > 70	DALI	L 448mm x B 260mm x H 59mm	06-03-8514
FLOODMASTER PRO-M 80-120 W DALI	13200 – 18600 lm	80 – 120 W	bis 165 lm/W	75.000 h	4000 K	Ra > 70	DALI	L 472mm x B 300mm x H 82,6mm	06-03-6473
FLOODMASTER PRO-L 120-160 W DALI	19800 – 24800 lm	120 – 160 W	bis 165 lm/W	75.000 h	4000 K	Ra > 70	DALI	L 575mm x B 300mm x H 82,6mm	06-03-6497
FLOODMASTER PRO-XL 160-200 W DALI	26400 – 30000 lm	160 – 200 W	bis 165 lm/W	75.000 h	4000 K	Ra > 70	DALI	L 590mm x B 360mm x H 92mm	06-03-6510

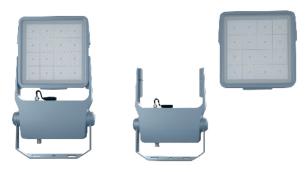

Austauschbares LED-Modul



MASTLEUCHTEN STREET



SEHR ROBUST UND FLEXIBEL EINSETZBAR.

- Effiziente und langlebige LED-Straßenleuchte
- Bis zu 160 lm/W
- Mittlere Nutzlebensdauer (L80): 100.000 Stunden
- Kompaktes, flaches Gehäuse aus Aluminiumdruckguss und gehärtetem Flachglas
- Optional mit den Farbtemperaturen 2700 K, 3000 K, 5000 K und 6500 K auf Anfrage
- Optional mit einer Farbwiedergabe (CRI) 90 Ra auf Anfrage
- Werkzeuglose Wartung






















Lichtverteilungskurven:







BEZEICHNUNG	LICHTSTROM	LEISTUNG	EFFIZIENZ	LEBENSDAUER L80	FARB- TEMPERATUR	CRI	DIMMBAR	ABMESSUNGEN	ARTIKEL-NR.
SCHALTBARE MASTLEU	ICHTEN								
STREET BASIC-S 10-30 W SKII	1600 – 4500 lm	10 - 30 W	bis 160 lm/W	75.000 h	4000 K	Ra > 70	on/off	L 433mm x B 260mm x H 99mm	10-02-8521
STREET BASIC-M 30-70 W SKII	4800 – 10350 lm	30 - 70 W	bis 160 lm/W	75.000 h	4000 K	Ra > 70	on/off	L 565mm x B 330mm x H 110mm	10-02-8538
STREET BASIC-L 60-100 W SKII	9600 – 15000 lm	60 – 100 W	bis 160 lm/W	75.000 h	4000 K	Ra > 70	on/off	L 665 mm x B 381 mm x H 118 mm	10-02-8545
STREET BASIC-XL 100-150 W SKII	15000 – 19500lm	100 – 150 W	bis 150 lm/W	75.000 h	4000 K	Ra > 70	on/off	L 665 mm x B 381 mm x H 118 mm	10-02-8552
DIMMBARE MASTLEUCH	HTEN								
STREET PRO-S 10-30 W SKII	1600 – 4500 lm	10 – 30 W	bis 160 lm/W	100.000h	4000 K	Ra > 70	DALI/ Phasen- dim	L 433mm x B 260mm x H 99mm	432338
STREET PRO-M 30-70 W SKII	4800 – 10350 lm	30 - 70 W	bis 160 lm/W	100.000h	4000 K	Ra > 70	DALI/ Phasen- dim	L 565 mm x B 330 mm x H 110 mm	432345
STREET PRO-L 60-100 W SKII	9600 – 15000 lm	60 - 100W	bis 160 lm/W	100.000h	4000 K	Ra > 70	DALI/ Phasen- dim	L 665mm x B 381 mm x H 118 mm	432352
STREET PRO-XL 100-150 W SKII	15000 – 19500 lm	100 – 150 W	bis 150 lm/W	100.000h	4000 K	Ra > 70	DALI/ Phasen- dim	L 665mm x B 381 mm x H 118 mm	433397
ZUBEHÖR									
STREET Wand- und Eck	halterung								094906
STREET Mast-Adapters	tück 76/60								094975
Zusätzlicher Überspann	ungsschutz								10-99-8569
Mastzopf für STREET Se	erie 60 mm								10-99-8576
Mastzopf für STREET S	erie 78 mm								10-99-8583

LED ALS **MIETLÖSUNG**

LED-BELEUCHTUNG OHNE ANFANGSINVESTITION: INDIVIDUELLE LICHTKONZEPTE FÜR IHR UNTERNEHMEN.

Neubau oder Sanierung? Hallen- oder Bürobeleuchtung? Großküche, Klinik oder Ladenfläche? In Kooperation mit ENTEGA, einem der führenden Ökostromanbieter Deutschlands, der sich für intelligenten Energieeinsatz und Energieeffizienz einsetzt, bietet Ihnen Luxstream LED-Beleuchtung als Mietlösung an: in Form des Produkts LED komplett. Damit bieten wir Ihnen ein modernes, auf die Anforderungen Ihres Unternehmens zugeschnittenes Beleuchtungskonzept. Dieses erhöht nicht nur die Arbeitssicherheit und das Wohlbefinden Ihrer Mitarbeiter, sondern hilft Ihnen auch, die Fehlerquote und die Energiekosten im Unternehmen zu senken.



Keine Investition.

LED-Beleuchtung – liquiditätsschonend durch Miete statt eigener Investition.



Bis zu 90 % weniger Stromverbrauch.

Die hocheffiziente LED-Technologie schont das Klima und das Budget.



Geringe Wartungskosten.

Weniger als 0,1 % Ausfälle und deutlich längere Haltbarkeit.



Besseres Licht.

Höhere Produktivität und geringere Unfallgefahr dank richtiger Beleuchtung.



Normgerechte Lösung.

Professionelle Lichtplanung garantiert die Einhaltung von DIN EN 12464-1.




Full-Service-Angebot.

Von Planung und Lichtaudit bis Inbetriebnahme und Garantieleistung.

FRÜHER AUF LED UMSTEIGEN HEISST FRÜHER SPAREN.

Alte Beleuchtungsanlagen sind wahre Energiefresser. Bei einem Umstieg auf die LED Mietlösung sparen Sie Geld. Schon ab dem ersten Monat. Der Grund dafür: Der Stromverbrauch sinkt drastisch. Ebenso sinken die Wartungskosten, z. B. für den Austausch defekter Leuchtmittel. Diese Kostenersparnis ist größer als der LED-Mietpreis. Mit anderen Worten: Je länger Sie mit dem LED-Umstieg warten, desto mehr Geld verlieren Sie.

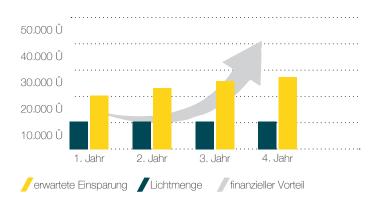

SICHER ARBEITEN – DANK RICHTIGER LED-BELEUCHTUNG.

Licht kann aktivieren. Licht kann beruhigen. Licht hilft nicht nur, die Fehlerquote zu senken und die Motivation zu fördern, sondern auch, die Sicherheit zu erhöhen. Zum Beispiel durch die Optimierung der Lichtverhältnisse auf stark frequentierten Betriebswegen oder zwischen engen Regalkonstruktionen. Dort kann die richtige Ausleuchtung das Unfallrisiko reduzieren und dabei helfen, Personen-und Sachschäden vorzubeugen.

Darüber hinaus gibt das Arbeitsschutzgesetz eine Reihe von Normen für die Beleuchtung am Arbeitsplatz vor. Bei ENTEGA LED komplett garantieren wir, dass Sie alle gängigen Richtlinien und Normen erfüllen.

Dazu gehört auch die europäische Norm DIN EN 12464-1, die sich mit der Beleuchtung von Arbeitsplätzen befasst und für optimale Sehleistung und Sehkomfort sorgt – vom Bildschirmarbeitsplatz über die Ladenfläche bis hin zur Fertigungshalle.



LICHTSYSTEMLÖSUNGEN VON PROFIS FÜR PROFIS.

Die LED-Technologie kann ihr volles Potenzial für Effizienz und Ersparnis erst bei genauer Planung und Abstimmung auf Ihr Objekt entfalten. Mit einem Lichtaudit erfassen wir zunächst Ihre Anforderungen und sammeln relevante Daten zur aktuellen Beleuchtungssituation. Anschließend entwickeln wir mit der Lichtplanungssoftware DIALux ein maßgeschneidertes Konzept – anschaulich, maßstabsgetreu und in 3D.

Phase 1: Lichtaudit



Phase 2: LED Mietlösung









DIGITALSTADT DARMSTADT







licht.de
DIAL







Haben Sie Fragen zu unseren Produkten und wünschen weitere Informationen?

Wir sind gern telefonisch unter **06151 629 42 0** oder per E-Mail unter **kontakt@luxstream.de** für Sie da.

Luxstream GmbH · Hilpertstraße 16–18 · 64295 Darmstadt

www.luxstream.de

© V01/2020, Luxstream GmbH Alle Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sowie Rechte vorbehalten.