Lichtbandeinsatz
LUXLINE

LUXSTREAM

4750 - 12750 lm | Bis 200 lm/W | 5000 K | OnOff

5 Jahre Garantie

Art.-Nr. 09-02-6978

Ausschreibungstext

Das LED-Lichtbandsystem LUXLINE bietet hohe Lumeneffizienz und gezielte Lichtlenkung. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur gemäß DIN EN 60598-2-24 für den Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten geeignet (D-Kennung). Montage per Seilabhängung aus Edelstahl, Kettenabhängung oder als Deckenanbau möglich. (Benötigtes Zubehör gehört nicht zum Lieferumfang). Die besonders flexibel einsetzbare LED-Lichtbandleuchte LUXLINE bietet optimale Ausleuchtung in Hallen, Lagern, Verkaufsflächen und Büros. Bemessungleistung: 25 - 75 W, Bemessungslichtstrom: 4750 - 12750 lm, Leuchtenlichtausbeute: Bis 200 lm/W, Lichtfarbe: 850 (tageslichtweiß), ähnlichste Farbtemperatur (CCT): 5000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80 Ra, Farbtoleranz (initial MacAdam): <3 SDCM, Abstrahlwinkel: 30°, Eingangsspannung AC: 220-240 V, 50/60 Hz, Eingangsspannung DC: 186-250 V, Leistungsfaktor: >0.95, integriertes Betriebsgerät, OnOff, LED-Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur gemäß DIN EN 60598-2-24 für den Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten geeignet. Gehäuse aus profiliertes Stahlblech, pulverbeschichtet. Gehäusefarbe: weiß RAL: RAL 9016. Schutzart (DIN EN 60529): IP40, Stoßfestigkeit (IEC 62262): IK05, Schutzklasse (EN 61140): I, Mittlere Bemessungslebensdauer bei (ta) 25°C: 100.000 h. Einsatztemperatur: -30 °C bis +45 °C. Systemmaß LxBxH: 1437 mm x 64 mm x 20 mm. Gewicht: 2,1 kgENEC-Zertifizierung.Die Leuchte erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktionssicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung. RoHs-Zertifizierung. Artikelnummer: 09-02-6978

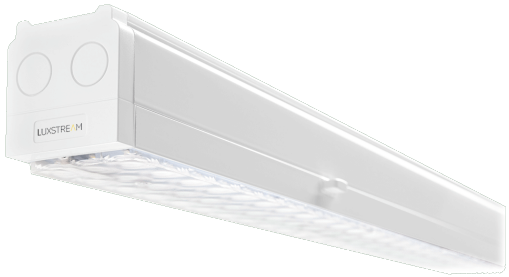

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Technische Zeichnungen und Produktabbildungen dienen der Darstellung und können vom Original abweichen. Produktmodifikationen können zur Veränderung der technischen Daten führen. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. © Luxstream GmbH.