

Einlegeleuchte OFFICE PRO DALI

LUXSTREAM

Bis 4200 lm | bis 135 lm/W | 3000 K | DALI



Art.-Nr. 07-04-8418

Produktbeschreibung

Die Office-Leuchten garantieren durch die Mikroprismatische Abdeckung CDP blendfreies Arbeiten im Büro und schaffen angenehmes, gleichmäßiges Licht. Kann als Einlegeleuchte, mit separat erhältlichem Aufputz-Kit, in einem Einbaurahmen oder mittels Abpendelung montiert werden. Die perfekten Anwendungsbereiche sind: Büros, Flure, Nebenräume, Empfangs- und Besprechungsbereiche, Verkaufsräume, Showrooms, Hotels, Gesundheitswesen.

Vorteile

- Flächiges, angenehmes und komfortables Licht
- Langlebig: LGP aus PMMA
- Blendfrei: UGR < 19 (BAP-tauglich)

Anwendungsbereiche

Büros, Flure, Nebenräume, Empfangs- und Besprechungsbereiche, Verkaufsräume, Showrooms, Hotels, Gesundheitswesen.

Abmessung / Gewicht / Gehäuse

Länge	600 mm
Breite	600 mm
Höhe	8,5 mm
Oberflächenart	pulverbeschichtet
Abdeckung	Mikroprismatischer Diffusor (BAP)

Lichttechnik


Bemessungslichtstrom	Bis 4200 lm
Leuchtenlichtausbeute	bis 135 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Farbtoleranz	<3 SDCM
Blendungsbewertung	UGR<19
Abstrahlwinkel	100°
Photobiologische Sicherheit	freie Gruppe
LED-Typ	SMD LEDs

Elektronik

Bemessungsleistung	30 - 40 W
Eingangsspannung AC	220-240 V
Eingangsspannung DC	176-264 V
Frequenz	50/60 Hz
LED-Lebensdauer L80 25 °C	50.000 h
Leistungsfaktor	>0.95
Steuerung	DALI

Anwendungseigenschaften

Einsatztemperatur	-20 °C bis +40 °C
Schutzklasse	II
Schutzart	IP40
Stoßfestigkeit	IK03

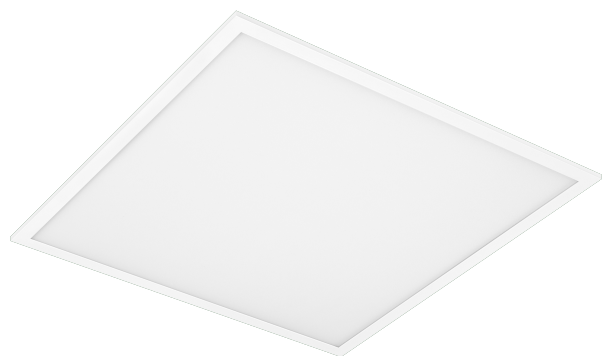

Prüfzeichen



Produktmerkmale



Montagearten



Anzahl der LED-Module pro Leistungschalter

LS-typ				
Installation ø				
B				
C				
typ lpeak / ?t:				

Tech. Zeichnung und Lichtverteilungskurve

