

Lichtbandeinsatz LUXLINE

LUXSTREAM

4750 - 12750 lm | Bis 175 lm/W | 5000 K | DALI

Art.-Nr. 09-02-9382

5
Jahre
Garantie



Produktbeschreibung

Das LED-Lichtbandsystem LUXLINE IP54 bietet hohe Lumeneffizienz und gezielte Lichtlenkung. Erhöhte Schutzart IP54 für feuchte Bereiche. Addressierbar über DALI2. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur gemäß DIN EN 60598-2-24 für den Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten geeignet (D-Kennung). Montage per Seilabhängung aus Edelstahl, Kettenabhängung oder als Deckenanbau möglich. Die besonders flexibel einsetzbare LED-Lichtbandleuchte LUXLINE bietet optimale Ausleuchtung in Hallen, Lagern, Verkaufsflächen und Büros.

Vorteile

- Sehr flexible Anwendung.
- Hohe Lumeneffizienz und gezielte Lichtlenkung.
- Schnelle und einfache Montage

Anwendungsbereiche

Industrie- und Lagerhallen. (Bürobeleuchtung)

Abmessung / Gewicht / Gehäuse

Länge	1437 mm
Breite	64 mm
Höhe	31 mm
Gewicht	2,2 kg
Oberflächenart	pulverbeschichtet
Optisches Material	Polycarbonat (PC)

Lichttechnik


Bemessungslichtstrom	4750 - 12750 lm
Leuchtenlichtausbeute	Bis 175 lm/W
Farbtemperatur	5000 K
Farbtoleranz	<3 SDCM
Abstrahlwinkel	60°
Photobiologische Sicherheit	freie Gruppe
LED-Typ	SMD LEDs 2835

Elektronik

Bemessungsleistung	25 - 75 W
Eingangsspannung AC	220-240 V
Eingangsspannung DC	186-250 V
Frequenz	50/60 Hz
LED-Lebensdauer L80 25 °C	100.000 h
Leistungsfaktor	>0.95
Steuerung	DALI

Anwendungseigenschaften

Einsatztemperatur	-30 °C bis +45 °C
Schutzklasse	I
Schutzart	IP54
Stoßfestigkeit	IK05
Brandschutzsicher	D-Kennzeichnung

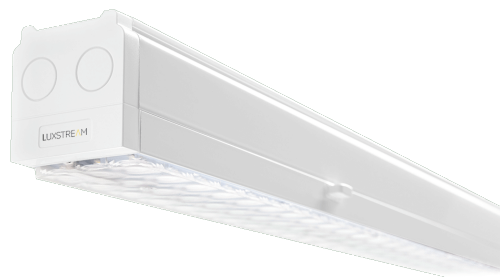


Prüfzeichen



Produktmerkmale



Montagearten



Einsatzbereich



Anzahl der LED-Module pro Leistungschalter

LS-typ	10 A	16 A	20 A	25 A
Installation ø				
B	14	22	28	35
C	23	37	46	58
typ Ipeak / ?t:	25 A / 280 µs			

Tech. Zeichnung und Lichtverteilungskurve

