Downlight
CRYSTAL

LUXSTREAM

Bis 1500 lm | Bis 130 lm/W | 4000 K | DALI

3 Jahre Garantie

Art.-Nr. 19-03-5134

Produktbeschreibung

Der Deckeneinbaustrahler LED-Downlight Crystal mini besticht durch ausgezeichnete Lichtqualität trotz niedrigem Stromverbrauch. Die Leuchten sind montagefreundlich und anschlussfertig. Addressierbar über DALI2 mit externem LED Vorschaltgerät. Montage per versenktem Einbau per Lochbohrung. Als Ersatz für MR16/GU10 geeignet. Deckengeinbau-Ring im Lieferumfang nicht enthalten. Geeignet für Bürogebäude, Flure, Treppenhäuser.

Vorteile

- Excellente Lichtqualität.CRI>90. MacAdams 3.
- Einfache Montage. 1:1 Ersatz.
- Idealer Ersatz für MR16 und GU10 Deckenspots

Anwendungsbereiche

Bürogebäude, Flure, Treppenhäuser.

Abmessung / Gewicht / Gehäuse

Höhe	154,8 mm
Durchmesser	224,52 mm
Gewicht	0,077 kg
Optisches Material	PC

Lichttechnik

Bemessungslichtstrom	Bis 1500 lm
Leuchtenlichtausbeute	Bis 130 lm/W
Farbtemperatur	4000 K
Farbtoleranz	<3 SDCM
Abstrahlwinkel	36° Mittelbreit
Photobiologische Sicherheit	RG0
LED-Typ	COB

Elektronik

Bemessungsleistung	max. 12 W
Eingangsspannung AC	220-240 V
Frequenz	50/60 Hz
LED-Lebensdauer L80 25 °C	54.000 h
Leistungsfaktor	0,95
Steuerung	DALI

Anwendungseigenschaften

Einsatztemperatur	-20 °C bis +40 °C
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Stoßfestigkeit	IK03

Prüfzeichen

CE RoHS

Produktmerkmale

IP20 IK03

Montagearten

Einsatzbereich

Anzahl der LED-Module pro Leistungschalter

LS-typ				
Installation ø				
B				
C				
typ Ipeak / ?t:				

Tech. Zeichnung und Lichtverteilungskurve

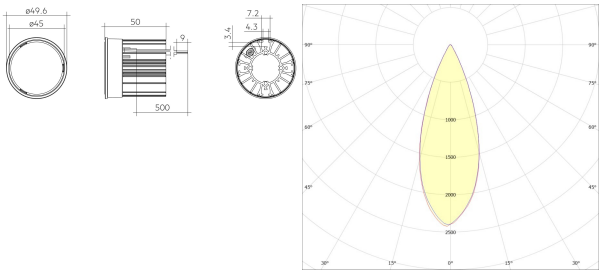

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Technische Zeichnungen und Produktabbildungen dienen der Darstellung und können vom Original abweichen. Produktmodifikationen können zur Veränderung der technischen Daten führen. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. © Luxstream GmbH.